

TEXIONtecendo ambientes

Fundada em 1992, é uma empresa do setor têxtil, atuando na industrialização de tecidos planos de altíssima qualidade. É especializada na produção de tecidos voltados para o setor de decoração (estofados), bem como tecidos técnicos e de moda.


Comprometida com a atual situação mundial, por força da CO-VID-19, resolveu empregar seus esforços e conhecimentos na fabricação de máscaras de proteção em tecido, lavavéis e reutilizáveis, uma vez que estas foram expressamente autorizadas pelo Ministério da Saúde, mediante à NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/-SAPS/MS.


Para tanto, aliou-se qualidade e preço justo, possibilitando o acesso de toda população aos seus produtos.

Especificações do Produto

MÁSCARA DE PROTEÇÃO FACIAL LAVÁVEL, REUTILIZÁVEL 100% ALGODÃO Modelo TM0101







A máscara de proteção facial lavável e reutilizável, é confeccionada em tecido 100% algodão, de alta densidade, de fabricação própria, proporcionando conforto e enorme eficácia no tocante à vedação. Possui três pregas para melhor ajuste à face, sendo sua fixação por meio de elásticos. Possui viés nas laterais, conferindo-lhe melhor acabamento e resistência.

A construção do seu tecido é feita de maneira a deixá-lo extremamente denso, ou seja reduzindo ao máximo os espaços entre os fios, resultando em melhor eficácia no bloqueio de sprays.

Composição - Materiais

Tecido

- algodão 100%
- peso 291g/m²
- ligamento panamá
- acabamento peletizado e alvejado



- 3 pregas para melhor ajuste
- Elásticos laterais
- Medidas do produto em repouso:

- altura: 9,5 cm


- lagura: 18 cm

Cobertura em uso:

- altura:18,5 cm

- largura: 18 cm

• Peso aproximado: 12,55 g









Indicações de uso

Indicado para proteção das vias respiratórias contra poeira e gotículas de secreções.

Desenvolvida segundo a recomendação do Ministério da Saúde, NOTA INFORMATIVA Nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS.


Não indicada para uso por profissionais da saúde, visto não possuir homologação pela ANVISA.

Condições de estocagem

Deve ser mantido em sua embalagem original, sem contato com áreas contaminadas, poeira e umidade.



Validade e vida útil

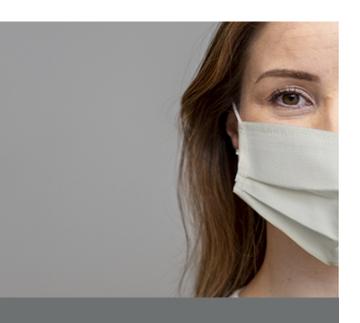

Medidas de utilização

O uso da máscara deve ser individual, jamais devendo ser compartilhada entre familiares, amigos e outros.

Coloque a máscara com cuidado de modo que cubra boca e nariz.

Enquanto estiver fazendo uso da máscara, evite tocá-la.

Ao chegar em casa, lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirá-la.

Remova a máscara pegando pelos elásticos, evitando tocar na parte da frente.

A validade nas condições de estoque (não uso) especificadas é por tempo indeterminado.

A vida útil é variável dependendo do tipo de contaminante, sua concentração, da frequência respiratória do usuário, da umidade relativa do ambiente e da conservação do produto pelo usuário.

Caso a máscara apresente ao longo do tempo quaisquer tipos de avaria, como furos, rasgos, afrouxamento, entre outros, deve-se descartá-la imediatamente, substituindo por uma nova.



Instruções de lavagem

Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. A proporção de diluição a ser utilizada é de 1 (uma) parte de água sanitária para 50 (cinquenta) partes de água (por exemplo: 10 ml de água sanitária para 500 ml de água potável).

Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água corrente e lavar com água e sabão.

Após a lavagem, higienize as mãos com água e sabão.

Para a reutilização, a máscara deve estar totalmente seca.

Após a secagem completa, utilize o ferro quente e a acondicione em saco plástico, individualmente.

Trocar a máscara sempre que apresentar sujidades ou umidade.

Descartar a máscara sempre que apresentar sinais de deterioração ou de sua funcionalidade comprometida.

Após trocar a máscara que apresente sujidade e/ou umidade, acondicione a mesma em saco ou sacola plástica, feche o recipiente com um nó, fita ou abraçadeira. Faça a lavagem em sua casa assim que possível.



- é permitido qualquer agente de alvejamento oxidante









da base do ferro a 150°C

Desenho Técnico

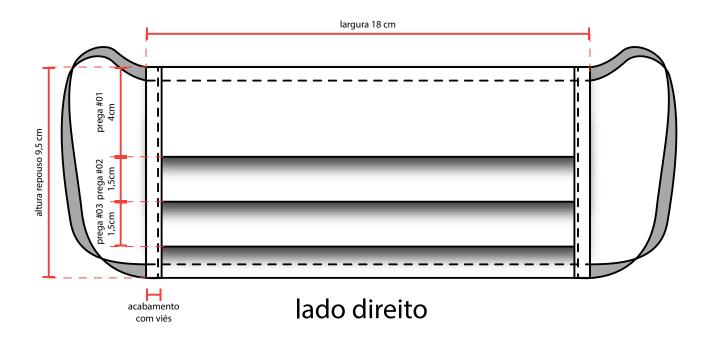

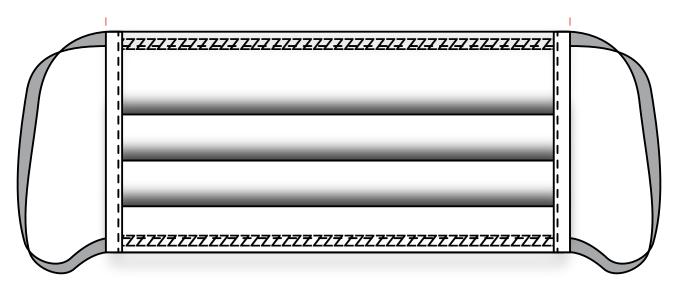

lado avesso



algodão produzido no Brasil



fios beneficiados no Brasil



tecidos fabricados no Brasil

TEXION

TEXION TÊXTIL LTDA.

CNPJ: 68.046.838/0001-50
IE:482.024.320.114
Rua João Lázaro Bellinatti, 65
Nova Odessa - SP
+55 19 3466-5933
www.texion.com.br
@texion.textil

